

Schody-schodišťové stupně

Schodišťové stupně mohou být zhotoveny na individuální objednávku. Vzhledem k rozdílným nákladům při projektování, doporučujeme využití hotového sortimentu ze skladu. Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

PROTISKLUZOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ


Dodáváme schodišťové stupně ze zoubkovaných (protiskluzových) roštů, v souladu s výrobním programem zoubkovaných roštů ve všech verzích.

PROTISKLUZOVÉ ÚHELNÍKY

Z bezpečnostních důvodů jsou schodišťové stupně standardně opatřeny děrovanými úhelníky zvyšujícími bezpečnost proti uklouznutí. Toto řešení se osvědčuje v praxi a zmenšuje ohrožení uklouznutím při chůzi po schodech mastných nebo znečištěných olejem na jejich povrchu.

MONTÁŽNÍ OTVORY

Provádíme montážní otvory stupňů umožňující jejich výhodné přizpůsobení ke konstrukci.

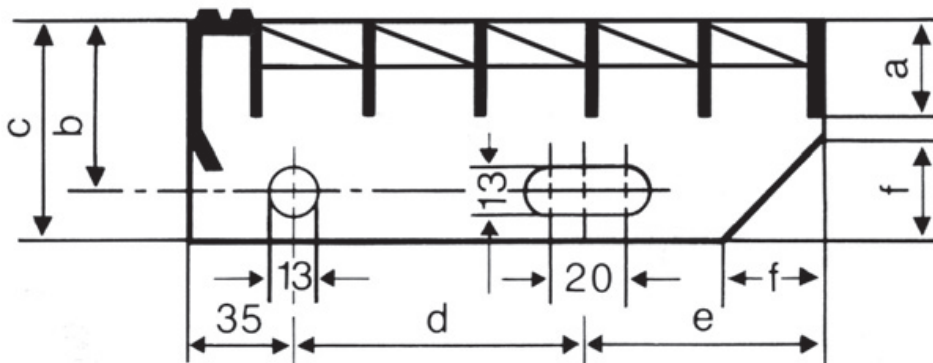

Šířka	Hloubka	Nosný pásek	b	c	d	e	f	Hmotnost kg
600	240	30 x 2	55	70	120	85	30	4,4
	270	30 x 2	55	70	150	85	30	4,9
	305	30 x 2	55	70	180	90	30	5,4
600	240	30 x 3	55	70	120	85	30	5,4
	270	30 x 3	55	70	150	85	30	6,0
	305	30 x 3	55	70	180	90	30	6,7
800	240	30 x 2	55	70	120	85	30	5,5
	270	30 x 2	55	70	150	85	30	6,1
	305	30 x 2	55	70	180	90	30	6,8
800	240	30 x 3	55	70	120	85	30	6,9
	270	30 x 3	55	70	150	85	30	7,7
	305	30 x 3	55	70	180	90	30	8,6
1000	240	30 x 2	55	70	120	85	30	6,7
	270	30 x 2	55	70	150	85	30	7,5
	305	30 x 2	55	70	180	90	30	8,3
1000	240	30 x 3	55	70	120	85	30	8,5
	270	30 x 3	55	70	150	85	30	9,5
	305	30 x 3	55	70	180	90	30	10,5
1200	240	40 x 3	55	70	120	85	30	12,1
	270	40 x 3	55	70	150	85	30	13,6
	305	40 x 3	55	70	180	90	30	15,2